GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

INS-BT-SB-COM

バストイレタリー　SBシリーズ共通
壁面ビス止め商品共通（６４０５１７に対応しない商品）

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品　　板面 タイル面取付用
許容荷重　(板面取付の場合)
(３ｋｇタオルリング)(５ｋｇタオルバー)(３ｋｇペーパーホルダー)
(５ｋｇタオルフック)(５ｋｇシェルフ)

品番　品名	材質	参考：仕上げ	
バーコード上に表記してあります。	主要な部分：真鍮	クリアーコート	
		クロームメッキ	C, CR
		アンティーク	AB
		ブラック	BK
		PVDイオンコート	PVD
		真鍮古色仕上	AN
		オールドアイアン	OI
		バーコード上に表記してあります。(未掲載の仕上げもあります)	

付属部品：取付ビス 、アンカー（タイル用）
必用工具：プラスドライバー, キリ
　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。

⚠ 重要

石こうボードへの取付

1）当社　石こうボード取付部品ＰＬ４（６４０５１７）はお使いになれません。

2）壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,石こうボード用アンカー)等を別途購入下さい。

⚠ 取付注意

取付場所

立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５．５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)
浴室内等、湿度の高い場所では、お使いになれません。
取付面についてのご相談は、取付面施工業者様にご相談ください。

取付方法

取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）　右図 Ａ→Ｃ
取付面がタイルの場合　右図　Ａ→Ｂ→Ｃ
Ａ：取付位置を決めて下さい。
Ｂ：取付位置に下穴をあけ
　(アンカーサイズにあったタイル用のドリルを使用)アンカーを挿入します。(取付面がタイルの場合)
Ｃ：本体をビス止めします。しっかり取り付けらているか御確認下さい。
　＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
　＊ビスの取付の際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。
　＊十分な下穴をあけずにビスをねじ込みますとビスが途中で折れて取付面から折れたビスを取り除くことが出来なくなります、ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。

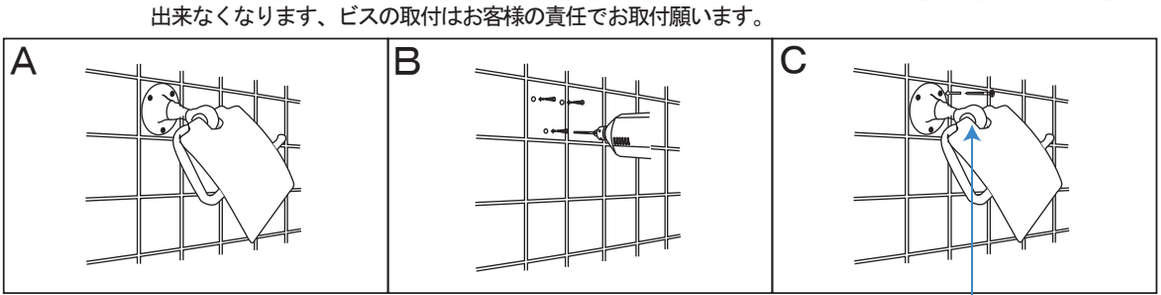

ペーパーホルダー取付参考図です。
商品によりイラストが異なりますので
各商品の取付参考にして下さい。

トイレットペーパーホルダーには
軸受を調節するネジがあります。
（付属の六角レンチで調節してください）

⚠ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL　0596―36―2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10